


Light Duty Air

Hafif Hizmet Hava



TUBE : OIL-MIST RESISTANT SYNTHETIC RUBBER,
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE,
 COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SMOOTH NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER,
 APPLICATION : FOR PNEUMATIC EQUIPMENT AND TOOLS.

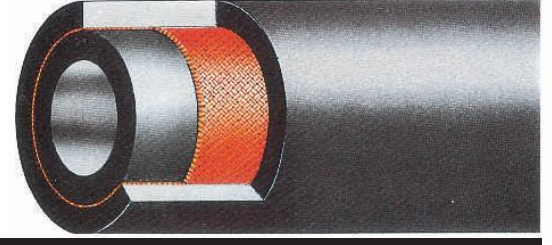

SEELE : LUFT - ÖLSPURENBESTÄNDIGER NATUR - UND SYNTHETIK-KAUTSCHUK,
 EINLAGEN : HOCH REISSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE,
 DECKE : ABRIEBFEST-, OZON UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, GLATT, SYNTHETIK-KAUTSCHUK,
 ANWENDUNG : BESONDERS GEEIGNET FÜR DRUCKLUFTWERKZEUGE ALS LUFTFÖRERSCHLAUCH.



SOTTOSTRATO : GOMMA NATURALE E SINTETICA RESISTENTE A OLIO NEBULIZZATO,
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ,
 COPERTURA : GOMMA SINTETICA LISCIA RESISTENTE ALL' ABRASIONE, OZONO E AGENTI ATMOSFERICI,
 IMPIEGO : MANDATA DI ARIA COMPRESSA PER COMPRESSORI ED UTENSILI PNEUMATICI.



ALT KAT : KOMPRESÖR YAĞLARINA DAYANIKLI TABİİ VE SENTETİK KAUÇUK,
 TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL,
 ÜST KAT : AŞINMAYA, OZONA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI DÜZ SENTETİK KAUÇUK,
 KULLANIM YERİ : HAVA İLE ÇALIŞAN ALETLERDE VE BASINÇLI HAVA TAHLİYESİNDE.



ID/iç		OD/Dış	WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm	gr/mt	mt
3/16	4.5	10	10	145	40	580	45	86	100
1/4	6	12	10	145	40	580	60	116	100
5/16	8	14	10	145	40	580	80	143	100
3/8	10	17	10	145	40	580	100	206	100
1/2	12.5	22	10	145	40	580	125	339	100
5/8	16	25	10	145	40	580	160	399	80
3/4	19	28	10	145	40	580	190	459	50



EN ISO 2398	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3		
CLASS A CODE:	081	082	083	-25°C / +70°C	-13°F / +158°C
CLASS B CODE:	091	092	093	-40°C / +70°C	-40°F / +158°C

NORMS	MARKING	COLOUR
NORMEN	BESCHRIFTUNG	FARBEN
NORME	MARCATURA	COLORI
NORMLAR	MARKALAMA	RENKLER
TS 745/EN ISO 2398 TYPE 1/2/3	EMBOSSED INK	
ISO 1307		

