


Chemical Delivery EPDM EN 12115

Kimyasal Madde Verici EPDM EN 12115



TUBE : CHEMICAL RESISTANT BLACK, EPDM RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND 2 ANTISTATIC COPPER WIRES.
 COVER : WEATHER, OZONE, FLAME AND ABRASION RESISTANT CR RUBBER.
 APPLICATION : FOR DISCHARGE OF CORROSIVE CHEMICALS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART), SEA- AND INDUSTRIAL WATER.

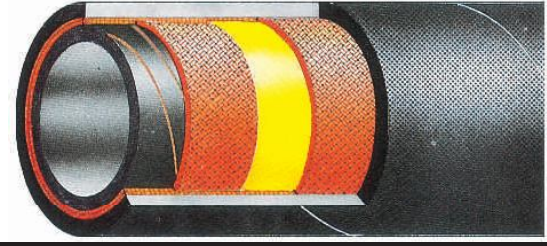

SEELE : CHEMIKALIENBESTÄNDIG, SCHWARZ, EPDM-GUMMI.
 EINLAGEN : HOCHFESTE TEXTILEINLAGE UND 2 ANTISTATISCHE KUPFERLITZE.
 DECKE : ABRIEBSFEST, FLAMMWIDRIG, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER CR-GUMMI.
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS DRUCKSCHLAUCH IN DER CHEMIEINDUSTRIE (SIEHE SEL CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEITSLISTE), SEE-UND INDUSTRIEABFALLWASSER.



SOTTOSTRATO : GOMMA EPDM NERA RESISTENTE AGLI ACIDI ED AI PRODOTTI CHIMICI.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ E 2 CORDICELLE DI RAME INCORPORATA.
 COPERTURA : GOMMA CR RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO, ALLA FIAMMA ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER MANDATA DI PRODOTTI CHIMICI (VEDERE LA TABELLA SEL DI RESISTENZA CHIMICA), ACQUA DI MARE ED ACQUE INDUSTRIALI.



ALT KAT : KİMYASAL MADDELERE DAYANIKLI SIYAH, EPDM KAUCUK.
 TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE STATİK ELEKTRİĞİ İLETEN ÇİFT BAKIR TEL.
 ÜST KAT : SÜRTÜNMEYE, İSİYA, OZONA, ALEVE VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI CR KAUCUK.
 KULLANIM YERİ : ÇEŞİTLİ ASİT, BAZ VE KİMYEVİ MADDE (BKZ. SEL KİMYASALLARA DAYANIM TABLOSU), DENİZ VE SANAYİİ SULARI TAHLİYE VE EMME İŞLERİNDE.

ID/iç		OD/Dç		WP/çB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B	
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	mm	g/m	g/m	m	m
3/4	19	31	31	16	232	48	696	125	125	593	593	40-46-61	40-46-61
1	25.4	37	37	16	232	48	696	150	150	705	705	40-46-61	40-46-61
1 1/4	32	44	44	16	232	48	696	175	175	879	879	40-46-61	40-46-61
1 1/2	38	51	51	16	232	48	696	225	225	1084	1084	40-46-61	40-46-61
2	50.8	67	67	16	232	48	696	275	275	1856	1856	40-46-61	40-46-61
2 1/2	63.5	79	79	16	232	48	696	300	300	2152	2152	40-46-61	40-46-61
3	76.2	92	92	16	232	48	696	350	350	2530	2530	40-46-61	40-46-61
4	101.6	118	118	16	232	48	696	450	450	3488	3488	40-46-61	40-46-61

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as material, concentration and working temperature.
 Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Beim plazieren des auftrags: Wie material, konzentrat und betreibsdruck genau angeben. Weitere sonderwünsche wie besondere-abmessungen, -drücke, farben, aussengummi und doppelte-spirale auf anfrage möglich.

IMPORTANTE : In sede d'ordine specificare: Caratteristiche del fluido, della concentrazione e della temperatura d'esercizio.
 Altri diametri, pressioni, colori, tipo di copertura e doppio spirale d'acciaio realizzabili su richiesta.

ÖNEMLİ : Sipariş verilirken: Madde, konsantrasyon ve çalışma sıcaklığı gibi kullanım özellikleri açıkça belirtilmelidir.
 Diğer çaplar, basınçlar, renkler, üst kat tipi ve çift spiral tel istek üzerine üretilir.



-20°C / + 65°C
 - 4°F / +149°F

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMLAR

TS EN 12115 TYPE D

MARKING
 BESCHRIFTUNG
 MARCATURA
 MARKALAMA

TRANSFER TAPE
 EMBOSSED

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 RENKLER

