






Acid-Solvent and Chemical Delivery UHMW-PE EN 12115

Asit-Solvent ve Kimyasal Madde Verici UHMW-PE EN 12115

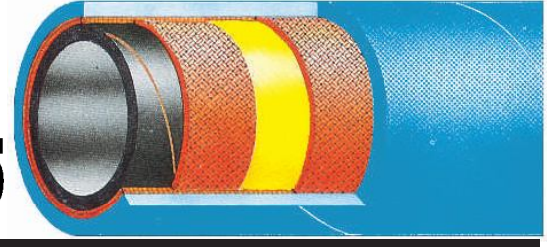

	TUBE : TRANSLUCENT UHMW-PE LINER SUITABLE FOR COMMON CHEMICALS. REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND 2 ANTISTATIC COPPER WIRES. COVER : WEATHER, OZONE, FLAME AND ABRASION RESISTANT CR RUBBER. APPLICATION : FOR DISCHARGE OF ALL CORROSIVE CHEMICALS, SPECIALLY HIGH AROMATIC SOLVENTS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).
	SEELE : UHMWPE-BESCHICHTUNG, TRANSPARENT BESTÄNDIG GEGEN ALLE GÄNGIGEN CHEMIKALIEN. EINLAGEN : HOCHFESTE TEXTILEINLAGE UND 2 ANTISTATISCHE KUPFERLITZE. DECKE : ABRIEBFEST-, FLAMMWIDRIG, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER CR-GUMMI. ANWENDUNG : ZUM FÖRDERN VON STARKKORROSIVEN CHEMIKALIEN, SÄUREN, LAUGEN MIT HOHEM AROMAANTEIL, ALKOHOL (SIEHE SEL CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEITSLISTE).
	SOTTOSTRATO : UHMW-PE TRANSPARENTE RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI ALTAMENTE CORROSIVI E SOLVENTI. RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ E 2 CORDICELLE DI RAME. COPERTURA : GOMMA IN CR RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO, ALLA FIAMMA ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI. IMPIEGO : PER MANDATA DI PRODOTTI CHIMICI CORROSIVI, PETROLIFERI (INCLUSI GLI AROMATICI) SOLVENTI ETC. (VEDERE LA TABELLA SEL DI RESISTENZA CHIMICA).
	ALT KAT : TÜM YAYGIN KİMYASALLARA VE GIDAYA UYGUN SAYDAM UHMW-PE. TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE STATİK ELEKTRİĞİ İLETEN ÇİFT BAKIR TEL. ÜST KAT : SÜRTÜNMEYE, ISIYA, OZONA, ALEVE VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI CR KAUCUK. KULLANIM YERİ : KİMYA SANAYİNDE, YÜKSEK YOĞUNLUKLU ASİT, ALKOL, YÜKSEK AROMATİK DEĞERLİ SOLVENTLER, PETROL ÜRÜNLERİ VB. TAHLİYE İŞLERİNDE. (BKZ. SEL KİMYASALLARA DAYANIM TABLOSU).

ID/iç		OD/Dış		WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B	
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m				
3/4	19	31	16	232	48	696	125	586	40-46-61				
1	25.4	37	16	232	48	696	150	695	40-46-61				
1 1/4	32	44	16	232	48	696	175	867	40-46-61				
1 1/2	38	51	16	232	48	696	225	1070	40-46-61				
2	50.8	67	16	232	48	696	275	1837	40-46-61				
2 1/2	63.5	79	16	232	48	696	300	2119	40-46-61				
3	76.2	92	16	232	48	696	350	2492	40-46-61				
4	101.6	118	16	232	48	696	450	3437	40-46-61				

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as material, concentration and working temperature. Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.


WICHTIG : Beim plazieren des auftrags: Wie material, konzentrat und betreibsdruck genau angeben. Weitere sonderwünsche wie besondere-abmessungen, -drücke, farben, aussengummi und doppelte-spirale auf anfrage möglich.

IMPORTANTE : In sede d'ordine specificare: Caratteristiche del fluido, della concentrazione e della temperatura d'esercizio. Altri diametri, pressioni, colori, tipo di copertura e doppio spirale d'acciaio realizzabili su richiesta.

ÖNEMLİ : Sipariş verilirken: Madde, konsantrasyon ve çalışma sıcaklığı gibi kullanım özellikleri açıkça belirtilmelidir. Diğer çaplar, basınçlar, renkler, üst kat tipi ve çift spiral tel istek üzerine üretilir.



-20°C / + 65°C
- 4°F / +149°F

NORMS NORMEN NORME NORMLAR	TS EN 12115 TYPE D	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	TRANSFER TAPE EMBOSSED	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	
-------------------------------------	--------------------	---	---------------------------	---------------------------------------	--

