





## Acid-Solvent and Chemical Delivery XLPE EN 12115


## Asit-Solvent ve Kimyasal Madde Verici XLPE EN 12115

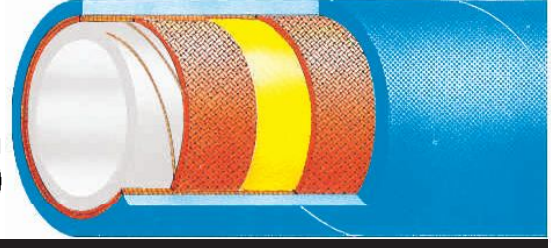

 TUBE : CORROSIVE CHEMICALS AND SOLVENTS RESISTANT TRANSLUCENT XLPE.  
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND 2 ANTISTATIC COPPER WIRES.  
COVER : WEATHER, OZONE, FLAME AND ABRASION RESISTANT CR RUBBER.  
APPLICATION : FOR DISCHARGE OF STRONG ACIDS, CORROSIVE CHEMICALS, HIGH AROMATIC SOLVENTS, ALCOHOL ETC. (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).

 SEELE : XLPE-BESCHICHTUNG, CHEMIKALIEN-, SÄUREN-, KORROSIONS- UND SOLVENTBESTÄNDIG.  
EINLAGEN : HOCHFESTE TEXTILEINLAGEN UND 2 ANTISTATISCHE KUPFERLITZE.  
DECKE : ABRIEFEST-, FLAMMWIDRIG, OZON-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER CR-GUMMI.  
ANWENDUNG : ZUM FÖRDERN VON HOCHINTENSIVEN SÄUREN, SOLVENTEN MIT HOHEN AROMAANTEIL ALKOHOL.

 SOTTOSTRATO : XLPE TRANSPARENTA RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI ALTAMENTE CORROSIVI E SOLVENTI.  
RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ E 2 CORDICELLE DI RAME.  
COPERTURA : GOMMA IN CR RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL' OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.  
IMPIEGO : PER MANDATA DI PRODOTTI CHIMICI ALTAMENTE CORROSIVI, ALCOLICI E SOLVENTI SPECIALI (VEDERE LA TABELLA SEL DI RESISTENZA CHIMICA).

 ALT KAT : YÜKSEK YOĞUNLUKLU VE AŞINDIRICI KİMYASAL MADDELERE, SOLVENTLERE DAYANIKLI SAYDAM XLPE.  
TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, STATİK ELEKTRİĞİ İLETEN ÇİFT BAKIR TEL.  
ÜST KAT : SÜRTÜNMEYE, ISIYA, OZONA, ALEVE VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI CR KAUCUK.  
KULLANIM YERİ : KİMYA SANAYİNDE, YÜKSEK YOĞUNLUKLU AŞIT, ALKOL, ÖZEL SOLVENTLER VB. TAHLİYE İŞLERİNDE (BKZ. SEL KİMYASALLARA DAYANIM TABLOSU)

ID/iç		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B	
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m			m	
3/4	19	31	31	16	232	48	696	125	583			40-46-61	
1	25.4	37	37	16	232	48	696	150	693			40-46-61	
1 1/4	32	44	44	16	232	48	696	175	863			40-46-61	
1 1/2	38	51	51	16	232	48	696	225	1066			40-46-61	
2	50.8	67	67	16	232	48	696	275	1831			40-46-61	
2 1/2	63.5	79	79	16	232	48	696	300	2104			40-46-61	
3	76.2	92	92	16	232	48	696	350	2474			40-46-61	
4	101.6	118	118	16	232	48	696	450	3413			40-46-61	

**IMPORTANT** : When ordering: Clearly specify working conditions such as material, concentration and working temperature. Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

**WICHTIG** : Beim plazieren des auftrags: Wie material, konzentrat und betriebsdruck genau angeben. Weitere sonderwünsche wie besondere-abmessungen, -drücke, farben, aussengummi und doppelte-spirale auf anfrage möglich.

**IMPORTANTE** : In sede d'ordine specificare: Caratteristiche del fluido, della concentrazione e della temperatura d'esercizio. Altri diametri, pressioni, colori, tipo di copertura e doppio spirale d'acciaio realizzabili su richiesta.

**ÖNEMLİ** : Sipariş verilirken: Madde, konsantrasyon ve çalışma sıcaklığı gibi kullanım özellikleri açıkça belirtilmelidir. Diğer çaplar, basınçlar, renkler, üst kat tipi ve çift spiral tel istek üzerine üretilir.

 -20°C /+ 65°C  
- 4°F /+149°F

NORMS  
NORMEN  
NORME  
NORMLAR

TS EN 12115 TYPE D

MARKING  
BESCHRIFTUNG  
MARCATURA  
MARKALAMA

TRANSFER TAPE  
EMBOSSED

COLOUR  
FARBEN  
COLORI  
RENKLER

