


Aircraft Refueling En 1361 Type-E

Uçak Akaryakıt En 1361 Tip-E



TUBE : AVIATION GASOLINES AND JET FUELS RESISTANT, CONDUCTIVE SYNTHETIC NITRILE BLACK RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, 2 STEEL WIRES HELIX AND ELECTRICALLY BONDED WITH BUILT-IN 2 ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : ABRASION, OZONE, WEATHER, HEAT AND OIL RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR THE GROUND REFUELLING AND FUEL DISCHARGING OF AIRCRAFT HAVING AN AROMATIC CONTENT UP TO 30%.

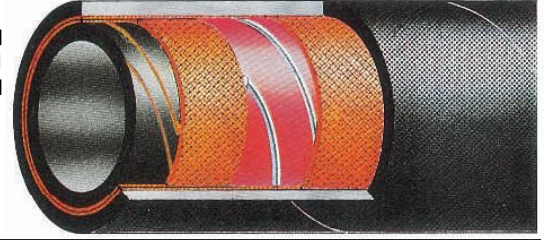

SEELE : FLUGZEUG- UND JET-KRAFTSTOFFBESTÄNDIG, ISOLIEREND, SYNTHETIK NITRIL-GUMMI, SCHWARZ.
 EINLAGEN : HOCH REISSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE, ZWEI STAHTDRAHTSPIRALE UND ZWEI ANTISTATISCHE KUPFERLITZE UM DIE LEITFÄHIGKEIT ZU GEWÄRLEISTEN.
 DECKE : ABRIB- OZON-, WETTER-, HITZE- UND ÖLBESTÄNDIG, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMMI.
 ANWENDUNG : ZUR FLUGZEUGBE-UND ENTANKUNG AM BODEN, MIT MAX. 30% AROMAANTEIL.



SOTTOSTRATO : GOMMA NITRILE NERA CONDUTTIVA, RESISTENTE AGLI OLI ED AI CARBURANTI DEGLI AEREI.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON 2 SPIRALI METALLICA ED ELETTRICAMENTE CONTINUO TRAMITE 2 CORDICELLE DI RAME INSERITE.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA NERA, RESISTENTE AGLI OLI MINERALI, ALL' OZONO, ALL' ABRASIONE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER RIFORMIMENTO E LO SCARICO DEGLI AEREI NEGLI AEROPORTI, CON GLI OLI ED I CARBURANTI CON CONTENUTO AROMATICO FINO AL 30%.



ALT KAT : YAĞLARA VE AKARYAKITLARA DAYANIKLI, SIYAH İLETKEN SENTETİK NITRİL KAÜÇÜK.
 TAKVIYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, ÇİFT SPIRAL TEL VE DEVAMLİ STATİK ELEKTRİĞİ İLETEN ÇİFT BAKIR TEL.
 ÜST KAT : YAĞLARA, AKARYAKITLARA, SÜRTÜNMEYE, HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA, OZONA VE İSİYA DAYANIKLI ÖZEL SIYAH SENTETİK KAÜÇÜK.
 KULLANIM YERİ : AROMATİK ORANI %30 A KADAR OLAN UÇAK YAKITLARINI UÇAKLARA HAVAALANLARINDA İKMAL VE BOŞALTMA İŞLERİNDE.

ID/iÇ		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		VACUUM	BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	31	20	290	80	1160	- 0,85	113	680	40-46-61	
1"	25,4	39	20	290	80	1160	- 0,85	150	943	40-46-61	
1 1/4"	32	46	20	290	80	1160	- 0,85	200	1229	40-46-61	
1 1/2"	38	53	20	290	80	1160	- 0,85	230	1625	40-46-61	
2"	50,8	67	20	290	80	1160	- 0,85	305	2298	40-46-61	
2 1/2"	63,5	81	20	290	80	1160	- 0,85	390	3006	40-46-61	
3"	76,2	95	20	290	80	1160	- 0,85	460	3769	40-46-61	
4"	101,6	123	20	290	80	1160	- 0,85	610	5433	40-46-61	



-40°C / +70°C
 -40°F / +158°F

NORMS NORMEN NORME NORMLAR	EN 1361 TYPE-E ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	TRANSFER EMBOSSED	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	
-------------------------------------	----------------------------	---	----------------------	---------------------------------------	--