










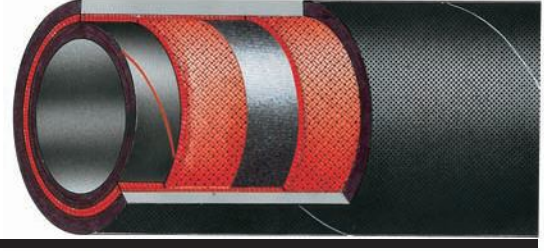


LPG Discharge

LPG Verici




	TUBE REINFORCEMENT COVER APPLICATION	: LPG RESISTANT, CONDUCTIVE SYNTHETIC NITRILE BLACK RUBBER. : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE : ABRASION, OZONE, WEATHER, HEAT, FLAME AND OIL RESISTANT, SPECIAL PIN-PRICKED SYNTHETIC RUBBER. : TO CONVEY LPG.
	SEELE EINLAGEN DECKE ANWENDUNG	: LPG-BESTÄNDIG, ISOLIEREND, SYNTHETIKNITRIL-GUMMI, SCHWARZ. : HOCH REISSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE UND ANTISTATISCHE KUPFERLITZE. : ABRIB-, OZON-, WETTER-, HITZE-, UND ÖLBESTÄNDIG, FLAMMWDRIG, GEPRICKT, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMMI. : LPG FÜLLSYSTEME
	SOTTOSTRATO RINFORZO COPERTURA IMPIEGO	: GOMMA NITRILE NERA CONDUTTIVA, RESISTENTE AL GPL. : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ E CORDICELLA DI RAME : GOMMA SPECIALE SINTETICA NERA, MICRO-FORATA RESISTENTE AGLI OLI, ALLA FIAMMA, ALL'OZONO, ALL' ABRASIONE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI. : PER MANDATA DI GPL.
	ALT KAT TAKVİYE ÜST KAT KULLANIM YERİ	: LPG'YE DAYANIKLI, SIYAH İLETKEN SENTETİK NİTRİL KAUÇUK. : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE STATİK ELEKTRİĞİ İLETEN BAKIR TEL. : YAĞLARA, ALEV, SÜRTÜNMEYE, HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA, OZONA VE ISIYA DAYANIKLI ÜZERİ DELİKLİ SIYAH SENTETİK KAUÇUK. : LPG AKTARMA İŞLERİNDE.

													
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	L/B				
1/2"	12,7	23	25	363	100	1450	100	382	40-46-61				
5/8"	16	26	25	363	100	1450	125	450	40-46-61				
3/4"	19	31	25	363	100	1450	160	590	40-46-61				
1"	25,4	38	25	363	100	1450	200	780	40-46-61				
1 1/4"	32	45	25	363	100	1450	250	987	40-46-61				
1 1/2"	38	52	25	363	100	1450	320	1256	40-46-61				
2"	50,8	67	25	363	100	1450	400	1854	40-46-61				
2 1/2"	63,5	81	25	363	100	1450	550	2634	40-46-61				
3"	76,2	94	25	363	100	1450	650	3110	40-46-61				
4"	101,6	120	25	363	100	1450	800	4067	40-46-61				



TYPE-D: (-30°C / + 70°C)
TYPE/D-LT: (-50°F / +70°F)

NORMS NORMEN NORME NORMLAR	TS 9219 EN 1762 TYPE-D TYPE/D-LT ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	TRANSFER EMBOSSED	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	
-------------------------------------	--	---	----------------------	---------------------------------------	--

