


# Oil Discharge 10 Bar

## Akaryakıt Verici 10 Atm



TUBE : OIL AND PETROL RESISTANT, CONDUCTIVE SYNTHETIC NITRILE BLACK RUBBER.  
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.  
 COVER : ABRASION, OZONE, WEATHER, HEAT AND OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
 APPLICATION : FOR DELIVERY SERVICES OF GASOLINE, DIESEL AND FUEL-OIL WITH AROMATIC CONTENT UP TO 40%.

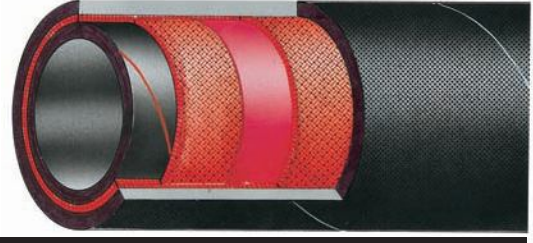

SEELE : ÖL- UND KRAFTSTOFFBESTÄNDIG, ISOLIEREND, NITRILGUMMI, SCHWARZ.  
 EINLAGEN : HOCH REISSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT KUPFERLITZE.  
 DECKE : ABRIB-, HITZE-, ÖL- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMMI.  
 ANWENDUNG : ZUM FÖRDERN VON VERSCHIEDENEN ÖLPRODUKTEN, DIESEL, HEIZÖL MIT MAX. 40% AROMAGEHALT.



SOTTOSTRATO : GOMMA NITRILE NERA CONDUTTIVA, RESISTENTE AI PRODOTTI PETROLIFERI.  
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ E CORDICELLA DI RAME.  
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE NERA, RESISTENTE AGLI OLI, ALL' OZONO, ALL' ABRASIONE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.  
 IMPIEGO : PER MANDATA DEGLI OLI, DEI CARBURANTI, E DEI LUBRIFICANTI CON CONTENUTO AROMATICO FINO AL 40%.



ALT KAT : YAĞLARA VE AKARYAKITLARA DAYANIKLI, SIYAH İLETKEN SENTETİK NITRİL KAUÇUK.  
 TAKVIYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE STATİK ELEKTRİĞİ İLETEN BAKIR TEL.  
 ÜST KAT : YAĞLARA, AKARYAKITLARA, SÜRTÜNMEYE, HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA, OZONA VE ISIYA DAYANIKLI SIYAH SENTETİK KAUÇUK.  
 KULLANIM YERİ : SÜPER BENZİN, BENZİN, MAZOT, FUEL-OIL VB. AROMATİK ORANI %40'A KADAR OLAN HER NEV'İ AKARYAKIT NAKİL İŞLERİNDE.

ID/iç		OD/Dış		WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B	
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m				
1"	25,4	35	10	145	30	435	254	600	40-46-61				
1 1/4"	32	42	10	145	30	435	320	741	40-46-61				
1 1/2"	38	48	10	145	30	435	380	834	40-46-61				
1 3/4"	44,5	55	10	145	30	435	445	1005	40-46-61				
2"	50,8	62	10	145	30	435	510	1236	40-46-61				
2 1/2"	63,5	75	10	145	30	435	635	1604	40-46-61				
3"	76,2	88	10	145	30	435	762	1892	40-46-61				
3 1/2"	90	104	10	145	30	435	900	2723	40-46-61				
4"	101,6	116	10	145	30	435	1016	3196	20-40-46-61				
5"	127	143	10	145	30	435	1270	4320	20-40-46-61				
6"	152,4	168	10	145	30	435	1524	5050	20-40-46-61				



-35°C / +70°C (OPTIONAL -50°C / +70°C)  
 -31°F / +158°F (OPTIONAL -58°F / +158°F)

NORMS  
 NORMEN  
 NORME  
 NORMLAR

MARKING  
 BESCHRIFTUNG  
 MARCATURA  
 MARKALAMA

TRANSFER  
 EMBOSSED

COLOUR  
 FARBEN  
 COLORI  
 RENKLER

