





Oil Discharge 16 Bar


Akaryakıt Verici 16 Atm

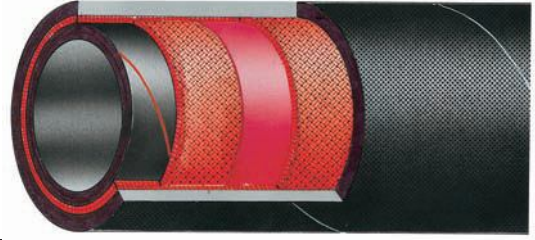

	TUBE	: OIL AND PETROL RESISTANT, CONDUCTIVE SYNTHETIC NITRILE BLACK RUBBER.
	REINFORCEMENT	: HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
	COVER	: ABRASION, OZONE, WEATHER, HEAT AND OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
	APPLICATION	: FOR DELIVERY SERVICES OF GASOLINE, DIESEL AND FUEL-OIL WITH AROMATIC CONTENT UP TO 50%.

	SEELE	: ÖL- UND KRAFTSTOFFBESTÄNDIG, ISOLIEREND, NITRILGUMMI, SCHWARZ.
	EINLAGEN	: HOCH REISSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT KUPFERLITZE.
	DECKE	: ABRIB-, HITZE-, ÖL- OZON-, UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMMI.
	ANWENDUNG	: ZUM FÖRDERN VON VERSCHIEDENEN ÖLPRODUKTEN, DIESEL, HEIZÖL MIT MAX. 50% AROMAGEHALT.

	SOTTOSTRATO	: GOMMA NITRILE NERA CONDUTTIVA, RESISTENTE AI PRODOTTI PETROLIFERI.
	RINFORZO	: INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ E CORDICELLA DI RAME.
	COPERTURA	: GOMMA SPECIALE NERA, RESISTENTE AGLI OLI, ALL' OZONO, ALL' ABRASIONE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
	IMPIEGO	: PER MANDATA DEGLI OLI, DEI CARBURANTI E DEI LUBRIFICANTI CON CONTENUTO AROMATICO FINO AL 50%.

	ALT KAT	: YAĞLARA VE AKARYAKITLARA DAYANIKLI, SIYAH İLETKEN SENTETİK NITRİL KAUÇUK.
	TAKVİYE	: YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE STATİK ELEKTRİĞİ İLETEN BAKIR TEL.
	ÜST KAT	: YAĞLARA, AKARYAKITLARA, SÜRTÜNMEYE, HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA, OZONA VE ISIYA DAYANIKLI SIYAH SENTETİK KAUÇUK.
	KULLANIM YERİ	: SÜPER BENZİN, BENZİN, MAZOT, FUEL-OIL VB. AROMATİK ORANI % 50'YE KADAR OLAN HER NEV'İ AKARYAKIT NAKİL İŞLERİNDE.

ID/iÇ		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B	
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m				
1"	25,4	36	16	232	48	696	254	635	40-46-61				
1 1/4"	32	45	16	232	48	696	320	991	40-46-61				
1 1/2"	38	51	16	232	48	696	380	1205	40-46-61				
1 3/4"	44,5	58	16	232	48	696	445	1430	40-46-61				
2"	50,8	64	16	232	48	696	508	1541	40-46-61				
2 1/2"	63,5	77	16	232	48	696	635	1914	40-46-61				
3"	76,2	91	16	232	48	696	762	2393	40-46-61				
3 1/2"	90	105	16	232	48	696	900	2957	40-46-61				
4"	101,6	117	16	232	48	696	1016	3350	20-40-46-61				
5"	127	144	16	232	48	696	1270	4544	20-40-46-61				
6"	152,4	171	16	232	48	696	1524	5963	20-40-46-61				



-35°C / +70°C (OPTIONAL -55°C / + 80°C)
-31°F / +158°F (OPTIONAL -67°F / +176°F)

NORMS
NORMEN
NORME
NORMLAR

TS 11567 /TIP1 EN 1360
ISO 1307

MARKING
BESCHRIFTUNG
MARCATURA
MARKALAMA

TRANSFER
EMBOSSED

COLOUR
FARBEN
COLORI
RENKLER

