


Oil S&D

Akaryakıt A&V



TUBE : OIL AND PETROL RESISTANT, CONDUCTIVE SYNTHETIC NITRILE BLACK RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : OIL, WEATHER, OZONE, ABRASION AND SEA WATER RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF PETROLEUM PRODUCTS WITH AROMATIC CONTENT UP TO 50%.

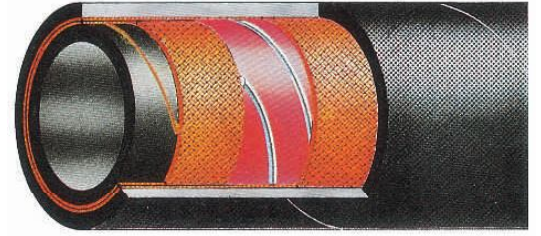

SEELE : ÖL-UND KRAFTSTOFFBESTÄNDIG, ISOLIEREND, NITRILGUMMI, SCHWARZ.
 EINLAGEN : HOCH REISSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE, STAHLDRAHTSPIRALE UND KUPFERLITZE.
 DECKE : ÖL-UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMMI.
 ANWENDUNG : SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR MINERALÖLPRODUKTE MIT MAX. 50% AROMAGEHALT.



SOTTOSTRATO : GOMMA NITRILE NERA, CONDUTTIVA RESISTENTE AI PRODOTTI PETROLIFERI.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON SPIRALE METALLICA E CORDICELLA DI RAME.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA NERA, RESISTENTE AGLI OLI, ALL' OZONO, ALL' ABRASIONE, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALL'ACQUA DI MARE.
 IMPIEGO : ASPIRAZIONE E MANDATA DEI PRODOTTI PETROLIFERI CON CONTENUTO AROMATICO FINO AL 50%.



ALT KAT : YAĞLARA VE AKARYAKITLARA DAYANIKLI SIYAH SENTETİK NİTRİL KAUÇUK.
 TAKVIYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, SİRAL ÇELİK TEL VE STATİK ELEKTRİĞİ İLETEN BAKIR TEL.
 ÜST KAT : YAĞLARA, AKARYAKITLARA, DENİZ SUYUNA, OZONA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL SIYAH SENTETİK KAUÇUK.
 KULLANIM YERİ : AROMATİK ORANI %50'YE KADAR PETROL ÜRÜNLERİNİ, ANA SARNIÇ VEYA DEPOLARDAN TANKERLERE EMME VE BASMA İŞLERİNDE.

| ID/iÇ | | OD/DÇ | | WP/ÇB | | BP/PB | | VACUUM | BR/KY/r | W/A | L/B |
|--------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|-------|--------|---------|-------------|-----|
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | mm | g/m | m | |
| 1" | 25,4 | 36 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 152 | 740 | 40-46-61 | |
| 1 1/4" | 32 | 43 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 192 | 950 | 40-46-61 | |
| 1 1/2" | 38 | 49 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 228 | 1199 | 40-46-61 | |
| 1 3/4" | 44,5 | 56 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 267 | 1419 | 40-46-61 | |
| 2" | 50,8 | 63 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 306 | 1692 | 40-46-61 | |
| 2 1/2" | 63,5 | 76 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 381 | 2104 | 40-46-61 | |
| 3" | 76,2 | 89 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 457 | 2678 | 40-46-61 | |
| 3 1/2" | 90 | 105 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 540 | 3609 | 40-46-61 | |
| 4" | 101,6 | 117 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 610 | 4081 | 20-40-46-61 | |
| 5" | 127 | 145 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 762 | 6052 | 20-40-46-61 | |
| 6" | 152,4 | 170 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 915 | 7681 | 20-40-46-61 | |



-35°C / +70°C (OPTIONAL -55°C / + 80°C)
 -31°F / +158°F (OPTIONAL -67°F / +176°F)

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------------------|--|
| NORMS NORMEN NORME NORMLAR | | MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA | TRANSFER EMBOSSSED | COLOUR FARBEN COLORI RENKLER | |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------------------|--|