


# Multipurpose

## Çok Amaçlı



TUBE : BLACK EPDM RUBBER.  
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE,  
 COVER : ABRASION, HEAT OZONE AND WEATHER RESISTANT SMOOTH COLORED EPDM COVER.  
 APPLICATION : TO CONVEY AIR, COLD AND HOT WATER AND NON AGGRESSIVE CHEMICALS.

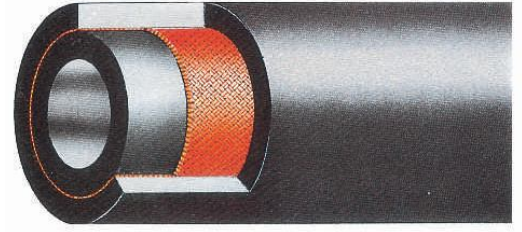

SEELE : SPEZIELLER, ANTISTATISCHER, SCHWARZER EPDM-KAUTSCHUK.  
 EINLAGEN : HOCH REISSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.  
 DECKE : ABRIEBFEST-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, GLATT UND FARBIGER EPDM-KAUTSCHUK.  
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS VIELZWECK LUFT-, HEISS- UND KALTWASSERSCHLAUCH UND FÜR LEICHTE CHEMIKALIEN.



SOTTOSTRATO : NERO, LISCIO IN GOMMA EPDM.  
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.  
 COPERTURA : LISCIA IN GOMMA EPDM COLORATA RESISTENTE ALL'ABRASIONE, CALORE, OZONO E AGENTI ATMOSFERICI.  
 IMPIEGO : PER PASSAGGIO DI ARIA, ACQUA CALDA, FREDDA E PRODOTTI CHIMICI CON MEDIA AGGRESSIVITÀ.



ALT KAT : SİYAH DÜZ EPDM KAUÇUK.  
 TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEKSTİL TAKVİYE,  
 ÜST KAT : İSİYA, AŞINMAYA, OZONA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI RENKLİ DÜZ EPDM KAUÇUK.  
 KULLANIM YERİ : ÇOK AMAÇLI HAVA, SICAK VE SOĞUK SU, ÇOK AGRESİF OLMAYAN KİMYASALLARIN TAHLİYESİNDE.

ID/iç		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B	
inch	mm	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm	mm	gr/mt	mt	mm	mm
5/16	8	15	10	145	30	435	80	156	100				
3/8	10	17	10	145	30	435	100	183	100				
1/2	13	20	10	145	30	435	130	225	100				
5/8	16	23	10	145	30	435	160	266	80				
3/4	19	27	10	145	30	435	190	356	50				

inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm	gr/mt	mt
5/16	8	15	20	290	60	870	80	158	100
3/8	10	18	20	290	60	870	100	219	100
1/2	13	22	20	290	60	870	130	308	100
5/8	16	24	20	290	60	870	160	316	80
3/4	19	27	20	290	60	870	190	363	50



-40°C / +120°C  
 -40°F / +248°F

NORMS  
 NORMEN  
 NORME  
 NORMLAR

ISO 1307

MARKING  
 BESCHRIFTUNG  
 MARCATURA  
 MARKALAMA

EMBOSSED  
 INK JET

COLOUR  
 FARBEN  
 COLORI  
 RENKLER

