


Medium Pressure Water Orta Basıncılı Su



TUBE : NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : WEATHER RESISTANT SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION SERVICES WITH MEDIUM PRESSURE REQUIREMENT.

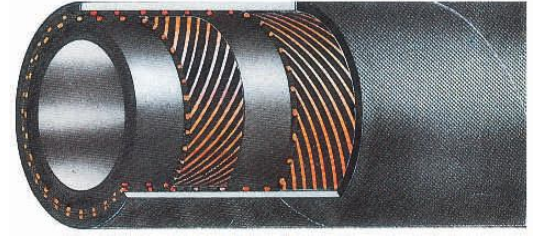

SEELE : NATUR-UND SYNTHETIK-KAUTSCHUK.
EINLAGEN : HOCH REISSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
DECKE : WITTERUNGSBESTÄNDIGER SYNTHETIK-KAUTSCHUK.
ANWENDUNG : GEEIGNET FÜR INDUSTRIE- UND BAUBEREICHE ALS NIEDERDRUCKSCHLAUCH.



SOTTOSTRATO : GOMMA NATURALE E SINTETICA.
RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
COPERTURA : GOMMA SINTETICA RESISTENTE ALL'ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO : MANDATA DI ACQUA AD USO INDUSTRIALE E EDILIZIA.



ALT KAT : TABİİ VE SENTETİK KAUÇUK.
TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
ÜST KAT : HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SENTETİK KAUÇUK.
KULLANIM YERİ : SANAYİNİN HER KEŞİMİNDE, İNŞAATLARDA VE ORTA BASINÇ KULLANIMI GEREKTİREN YERLERDE.



ID/iç		OD/Dış	WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm	gr/mt	mt
3/8	10	17	10	145	30	435	100	230	40-46
1/2	12.7	20	10	145	30	435	127	276	40-46-61
5/8	16	23	10	145	30	435	160	332	40-46-61
3/4	19	27	10	145	30	435	190	435	40-46-61
1	25.4	33	10	145	30	435	254	532	40-46-61
1 1/4	32	41	10	145	30	435	320	771	40-46-61
1 1/2	38	47	10	145	30	435	380	897	40-46-61
1 3/4	44.5	54	10	145	30	435	445	1105	40-46-61
2	51	60	10	145	30	435	510	1190	40-46-61
2 1/2	63.5	74	10	145	30	435	635	1675	40-46-61
2 3/4	70	82	10	145	30	435	700	2160	40-46-61
3	76.2	88	10	145	30	435	762	2246	40-46-61
4	101.6	115	10	145	30	435	1016	3370	40-46-61
5	127	140	10	145	30	435	1270	3985	20-40-46-61
6	152.4	165	10	145	30	435	1524	4578	20-40-46-61
8	203.2	222	10	145	30	435	2032	7603	20
10	254	270	10	145	30	435	2540	9370	10



-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

NORMS
NORMEN
NORME
NORMLAR

TS 2420-2 / EN ISO 1403
ISO 1307

MARKING
BESCHRIFTUNG
MARCATURA
MARKALAMA

TRANSFER TAPE
EMBOSSED

COLOUR
FARBEN
COLORI
RENKLER

