


## Chemical Hose With Built-in Flanges Flanşlı Kimyasal



TUBE : SPECIAL SYNTHETIC RUBBER OR XLPE.  
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.  
COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
APPLICATION : FOR HANDLING CHEMICALS.

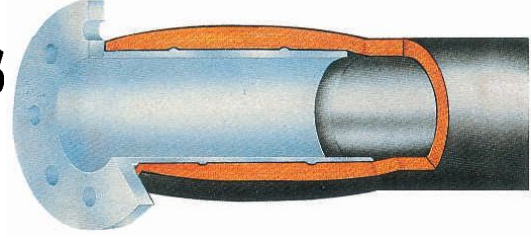

SEELE : SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI ODER XLPE-MATERIAL.  
EINLAGEN : HOCHREISSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE, STAHLDRAHTSPIRALE UND ANTISTATISCHE KUPFERLITZE.  
DECKE : HOCHABRIEFEST, OZON-, UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.  
ANWENDUNG : ZUM BE-UND ENTLADEN VON CHEMIESTOFFEN.



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA O XLPE.  
RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON SPIRALE METALLICA E CORDICELLA DI RAME.  
COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.  
IMPIEGO : PER ASPIRAZIONE E MANDATA DEI PRODOTTI CHIMICI.



ALT KAT : ÖZEL SENTETİK KAÜÇÜK VEYA XLPE.  
TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, SİRİHAL ÇELİK TEL VE STATİK ELEKTRİĞİ İLETEN BAKIR TEL.  
ÜST KAT : AŞINMAYA, OZONA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAÜÇÜK.  
KULLANIM YERİ : KİMYASAL MADDE DOLUM VE BOŞALTIMA İŞLERİNDE.

NOTES ON ORDERING	BEMERKUNGEN ZUM AUFTRAG
A- Inside diameter	A- Innendurchmesser
B- Length (Overall Length)	B- Schlauchlänge F-F
C- Working Pressure	C- Betriebsdruck
D- Type ends or end fittings	D- Flanschbezeichnung
E- Service applications (As much details as possible )	E- Einsatzbedingungen (Möglichst viele information aufgeben)
F- Working temperature	F- Betriebstemperatur
NOTE ORDINI	SİPARİŞ NOTLARI
A- Diametro interno	A- İç çap
B- Lunghezza (Flange Incluso)	B- Boy ( Flanştan flanşa)
C- Pressione di lavoro	C- Çalışma basıncı
D- Specificazioni per le flange	D- Flanş özellikleri
E- Servizio d'applicazione (Massimo dettagli possibile)	E- Kullanım yeri (Mümkün olan en fazla detay)
F- Temperatura di lavoro	F- Çalışma sıcaklığı

**IMPORTANT** : When ordering: Clearly specify working conditions such as material, concentration and working temperature. Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

**WICHTIG** : Beim plazieren des auftrags: Wie material, konzentrat und betriebsdruck genau angeben. Weitere sonderwünsche wie besondere-abmessungen, -drücke, farben, aussengummi und doppelte-spirale auf anfrage möglich.

**IMPORTANTE** : In sede d'ordine specificare: Caratteristiche del fluido, della concentrazione e della temperatura d'esercizio. Altri diametri, pressioni, colori, tipo di copertura e doppio spirale d'acciaio realizzabili su richiesta.

**ÖNEMLİ** : Sipariş verilirken: Madde, konsantrasyon ve çalışma sıcaklığı gibi kullanım özellikleri açıkça belirtilmelidir. Diğer çaplar, basınçlar, renkler, üst kat tipi ve çift spiral tel istek üzerine üretilir.



-30°C /+ 65°C  
-22°F /+158°F

Sizes available from 2" to 14"  
Abmessung möglich von 2" bis 14"  
Diametri disponibili da 2"a 14"  
Mevcut iç çaplar 2"den 14"e kadar

NORMS  
NORMEN  
NORME  
NORMLAR

TS 3916  
BS 1435  
EN 1765  
ISO 1307

MARKING  
BESCHRIFTUNG  
MARCATURA  
MARKALAMA

TRANSFER  
EMBOSSED

COLOUR  
FARBEN  
COLORI  
RENKLER

