


# Chemical Delivery EPDM

## Kimyasal Madde Verici EPDM



TUBE : CHEMICAL RESISTANT BLACK, EPDM RUBBER.  
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.  
 COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT EPDM RUBBER.  
 APPLICATION : FOR DISCHARGE OF CORROSIVE CHEMICALS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART), SEA AND INDUSTRIAL WATER.

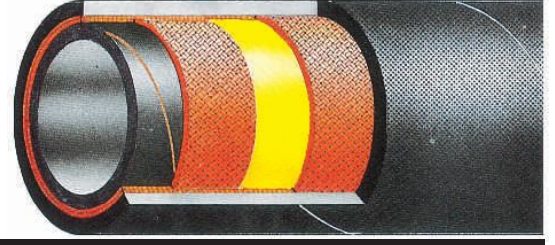

SEELE : CHEMIKALIENBESTÄNDIG, SCHWARZ, EPDM-GUMMI.  
 EINLAGEN : HOCHFESTE TEXTILEINLAGEN UND ANTISTATISCHE KUPFERLITZE.  
 DECKE : ABRIEBSFEST, OZON-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER EPDM-GUMMI.  
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS DRUCKSCHLAUCH IN DER CHEMIEINDUSTRIE (SIEHE SEL CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEITSLISTE), SEE-UND INDUSTRIEABFALLWASSER.



SOTTOSTRATO : GOMMA EPDM NERA RESISTENTE AGLI ACIDI ED AI PRODOTTI CHIMICI.  
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ E CORDICELLA DI RAME INCORPORATA.  
 COPERTURA : GOMMA EPDM RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.  
 IMPIEGO : PER MANDATA DI PRODOTTI CHIMICI (VEDERE LA TABELLA SEL DI RESISTENZA CHIMICA), ACQUA DI MARE ED ACQUE INDUSTRIALI.



ALT KAT : KİMYASAL MADDELERE DAYANIKLI SİYAH, EPDM KAUÇUK.  
 TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE STATİK ELEKTRİĞİ İLETEN BAKIR TEL.  
 ÜST KAT : SÜRTÜNMEYE, ISIYA, OZONA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI EPDM KAUÇUK.  
 KULLANIM YERİ : ÇEŞİTLİ ASİT, BAZ VE KİMYEVİ MADDE (BKZ. SEL KİMYASALLARA DAYANIM TABLOSU), DENİZ VE SANAYİ SULARI TAHLİYE İŞLERİNDE.

ID/iç		OD/Dç		WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B	
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m			m	
3/4	19	30	30	10	145	40	580	190	585			40-46-61	
1	25.4	36.5	36.5	10	145	40	580	254	743			40-46-61	
1 1/4	32	45	45	10	145	40	580	320	1034			40-46-61	
1 1/2	38	51	51	10	145	40	580	380	1194			40-46-61	
1 3/4	44.5	59	59	10	145	40	580	445	1549			40-46-61	
2	50.8	65	65	10	145	40	580	510	1737			40-46-61	
2 1/2	63.5	79	79	10	145	40	580	635	2323			40-46-61	
2 3/4	70	85.5	85.5	10	145	40	580	700	2534			40-46-61	
3	76.2	92	92	10	145	40	580	762	2815			40-46-61	
4	101.6	118	118	10	145	40	580	1016	3732			40-46-61	

**IMPORTANT** : When ordering: Clearly specify working conditions such as material, concentration and working temperature. Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

**WICHTIG** : Bei Aufträgen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.

**IMPORTANTE** : In sede d'ordine specificare: Caratteristiche del fluido, della concentrazione e della temperatura d'esercizio. Altri diametri, pressioni, colori, tipo di copertura e doppio spirale d'acciaio realizzabili su richiesta.

**ÖNEMLİ** : Sipariş verilirken: Madde, konsantrasyon ve çalışma sıcaklığı gibi kullanım özellikleri açıkça belirtilmelidir. Diğer çaplar, basınçlar, renkler, üst kat tipi ve çift spiral tel istek üzerine üretilir.



-40°C / +120°C  
 -40°F / +248°F

NORMS NORMEN NORME NORMLAR	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	TRANSFER TAPE EMBOSSSED	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	
-------------------------------------	----------	---	----------------------------	---------------------------------------	--