





Chemical Delivery CSM

Kimyasal Madde Verici CSM

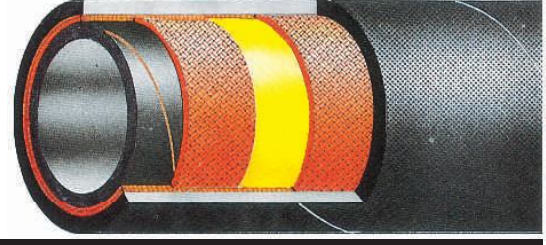

 TUBE : HIGH CORROSIVE CHEMICAL RESISTANT BLACK, CSM RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT NBR RUBBER.
 APPLICATION : FOR DISCHARGE OF HIGHLY AGGRESSIVE ACIDS SUCH AS SULPHURIC, HYDROCHLORIC, NITRIC ACID BASE AND CORROSIVE CHEMICALS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).

 SEELE : BESTÄNDIG GEGEN HOCHINTENSIVE CHEMIKALIEN, SCHWARZ, CSM-GUMMI.
 EINLAGEN : HOCHFESTE TEXTILEINLAGE UND ANTISTATISCHE KUPFERLITZE.
 DECKE : ABRIEBSFEST, OZON-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER NBR GUMMI.
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS FÖRDERSCHLAUCH FÜR AGRSSIVE CHEMIKALIEN SOWIE SÄUREN, LAUGEN IN DER CHEMIEINDUSTRIE (SIEHE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEITSLISTE).

 SOTTOSTRATO : GOMMA CSM NERA RESISTENTE AGLI ACIDI ED AI PRODOTTI CHIMICI ALTAMENTE CORROSIVI.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ E CORDI CELLA DI RAME.
 COPERTURA : GOMMA IN NBR RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL' OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER MANDATA DEI PRODOTTI CHIMICI ALTAMENTE CORROSIVI ED AGGRESSIVI (VEDERE LA TABELLA SEL DI RESISTENZA CHIMICA).

 ALT KAT : YÜKSEK YOĞUNLUKLU VE AŞINDIRICI KİMYASAL MADDELERE DAYANIKLI SIYAH, CSM KAUCUK.
 TAKVIYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE STATİK ELEKTRİĞİ İLETEN BAKIR TEL.
 ÜST KAT : SÜRTÜNMEYE, ISIYA, OZONA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI NBR KAUCUK.
 KULLANIM YERİ : KİMYA SANAYİNDE, YÜKSEK YOĞUNLUKLU ASİT (SÜLFURİK, HİDROKLORİK, NİTRİK ASİT VB.) BAZ VE AŞINDIRICI KİMYEVİ MADDE TAHLİYESİ İŞLERİNDE (BKZ. SEL KİMYASALLARA DAYANIM TABLOSU).

ID/İÇ		OD/DÇ	WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
3/4	19	30	10	145	40	580	190	551	40-46-61
1	25.4	36.5	10	145	40	580	254	700	40-46-61
1 1/4	32	45	10	145	40	580	320	958	40-46-61
1 1/2	38	51	10	145	40	580	380	1107	40-46-61
1 3/4	44.5	59	10	145	40	580	445	1475	40-46-61
2	50.8	65	10	145	40	580	510	1654	40-46-61
2 1/2	63.5	79	10	145	40	580	635	2170	40-46-61
2 3/4	70	85.5	10	145	40	580	700	2368	40-46-61
3	76.2	92	10	145	40	580	762	2662	40-46-61
4	101.6	118	10	145	40	580	1016	3531	40-46-61

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as material, concentration and working temperature.
 Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Beim plazieren des auftrags: Wie material, konzentrat und betriebsdruck genau angeben. Weitere sonderwünsche wie besondere-abmessungen, -drücke, farben, aussengummi und doppelte-spirale auf anfrage möglich.

IMPORTANTE : In sede d'ordine specificare: Caratteristiche del fluido, della concentrazione e della temperatura d'esercizio.
 Altri diametri, pressioni, colori, tipo di copertura e doppio spirale d'acciaio realizzabili su richiesta.

ÖNEMLİ : Sipariş verilirken: Madde, konsantrasyon ve çalışma sıcaklığı gibi kullanım özellikleri açıkça belirtilmelidir.
 Diğer çaplar, basınçlar, renkler, üst kat tipi ve çift spiral tel istek üzerine üretilir.



-40°C / +100°C
 -40°F / +212°F

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMLAR

ISO 1307

MARKING
 BESCHRIFTUNG
 MARCATURA
 MARKALAMA

TRANSFER TAPE
 EMBOSSED

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 RENKLER

