






## Acid-Solvent and Chemical Delivery UHMW-PE

## Asit-Solvent ve Kimyasal Madde Verici UHMW-PE

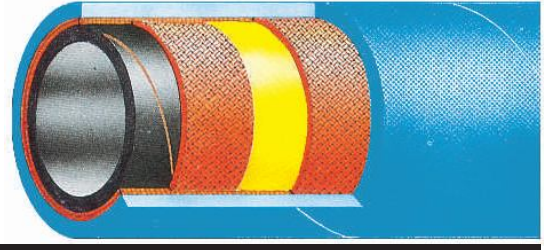

	TUBE : TRANSLUCENT UHMW-PE LINER SUITABLE FOR ALL COMMON CHEMICALS. REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE. COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT EPDM RUBBER. APPLICATION : FOR DISCHARGE OF ALL CORROSIVE CHEMICALS, SPECIALLY HIGH AROMATIC SOLVENTS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).
	SEELE : UHMWPE-BESCHICHTUNG, TRANSPARENT BESTÄNDIG GEGEN ALLE GÄNGIGEN CHEMIKALIEN. EINLAGEN : HOCHFESTE TEXTILEINLAGE UND ANTISTATISCHE KUPFERLITZE. DECKE : ABRIEFEST, OZON-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER EPDM-GUMMI. ANWENDUNG : ZUM FORDERN VON 98% STARKKORROSIVEN CHEMIKALIEN, SÄUREN, LAUGEN, MIT HOHEM AROMAANTEIL, ALKOHOL (SIEHE SEL CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEITSLISTE).
	SOTTOSTRATO : UHMW-PE TRANSPARENTA RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI ALTAMENTE CORROSIVI E SOLVENTI. RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ E CORDICELLA DI RAME. COPERTURA : GOMMA IN EPDM RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL' OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI. IMPIEGO : PER MANDATA DI PRODOTTI CHIMICI CORROSIVI, PETROLIFERI (INCLUSI GLI AROMATICI ) SOLVENTI ETC. ( VEDERE LA TABELLA SEL DI RESISTENZA CHIMICA).
	ALT KAT : TÜM YAYGIN KİMYASALLARA VE SAYDAM GİDAYA UYGUN UHMW-PE. TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SİNTEK TEKSTİL, STATİK ELEKTRİĞİ İLETEN BAKIR TEL. ÜST KAT : SÜRTÜNMEYE, İSİYA, OZONA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI EPDM KAUÇUK. KULLANIM YERİ : KİMYA SANAYİNDE, YÜKSEK YOĞUNLUKLU ASİT, ALKOL, YÜKSEK AROMATİK DEĞERLİ SOLVENTLER, PETROL ÜRÜNLERİ VB. TAHLİYE İŞLERİNDE (BKZ. SEL KİMYASALLARA DAYANIM TABLOSU).

ID/iç		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B	
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m			
3/4	19	30	30	10	145	40	580	190	585	40-46-61			
1	25.4	36.5	36.5	10	145	40	580	254	734	40-46-61			
1 1/4	32	45	45	10	145	40	580	320	1023	40-46-61			
1 1/2	38	51	51	10	145	40	580	380	1181	40-46-61			
1 3/4	44.5	59	59	10	145	40	580	445	1552	40-46-61			
2	50.8	65	65	10	145	40	580	510	1739	40-46-61			
2 1/2	63.5	79	79	10	145	40	580	635	2279	40-46-61			
2 3/4	70	85	85	10	145	40	580	700	2485	40-46-61			
3	76.2	92	92	10	145	40	580	762	2762	40-46-61			
4	101.6	118	118	10	145	40	580	1016	3662	40-46-61			

**IMPORTANT** : When ordering: Clearly specify working conditions such as material, concentration and working temperature. Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.


**WICHTIG** : Beim plazieren des auftrags: Wie material, konzentrat und betreibsdruck genau angeben. Weitere sonderwünsche wie besondere-abmessungen, -drücke, farben, aussengummi und doppelte-spirale auf anfrage möglich.

**IMPORTANTE** : In sede d'ordine specificare: Caratteristiche del fluido, della concentrazione e della temperatura d'esercizio. Altri diametri, pressioni, colori, tipo di copertura e doppio spirale d'acciaio realizzabili su richiesta.

**ÖNEMLİ** : Sipariş verilirken: Madde, konsantrasyon ve çalışma sıcaklığı gibi kullanım özellikleri açıkça belirtilmelidir. Diğer çaplar, basınçlar, renkler, üst kat tipi ve çift spiral tel istek üzerine üretilir.



-30° C /+ 80° C  
-22° F /+176° F

NORMS NORMEN NORME NORMLAR	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	TRANSFER TAPE EMBOSSSED	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	
-------------------------------------	----------	---	----------------------------	---------------------------------------	--