


Acid-Solvent and Chemical S&D UHMW-PE

Asit-Solvent ve Kimyasal Madde A&V UHMW-PE



TUBE : TRANSLUCENT UHMW-PE LINER SUITABLE FOR COMMON CHEMICALS.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT EPDM RUBBER.
APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF ALL CORROSIVE CHEMICALS, SPECIALLY HIGH AROMATIC SOLVENTS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).

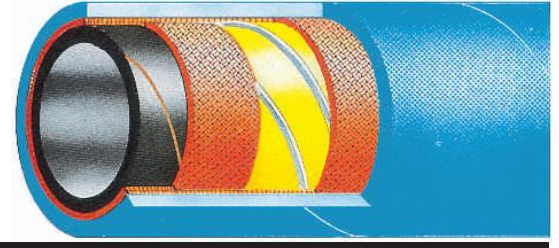

SEELE : UHMWPE-BESCHICHTUNG, TRANSPARENT BESTÄNDIG GEGEN ALLE GÄNGIGEN CHEMIKALIEN.
EINLAGEN : HOCHFESTE TEXTILEINLAGE, STAHLDRAHTSPIRALE UND ANTISTATISCHE KUPFERLITZE.
DECKE : ABRIEBFEST-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER EPDM-GUMMI.
ANWENDUNG : ZUM BE-UND ENTLADEN VON STARKKORROSIVEN CHEMIKALIEN, SÄUREN, LAUGEN MIT HOHEM AROMAANTEIL, ALKOHOL (SIEHE SEL CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEITSLISTE).



SOTTOSTRATO : UHMW-PE TRASPARENTE RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI ALTAMENTE CORROSIVI E SOLVENTI.
RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ, SPIRALE METALLICA E CORDICELLA DI RAME.
COPERTURA : GOMMA IN EPDM RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL' OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO : PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI PRODOTTI CHIMICI CORROSIVI, PETROLIFERI (INCLUSI GLI AROMATICI) SOLVENTI ETC. (VEDERE LA TABELLA SEL DI RESISTENZA CHIMICA).



ALT KAT : TÜM YAYGIN KİMYASALLARA VE GİDAYA UYGUN SAYDAM UHMW-PE.
TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, SİRAL ÇELİK TEL VE STATİK ELEKTRİĞİ İLETEN BAKIR TEL.
ÜST KAT : SÜRTÜNMEYE, İSİYA, OZONA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI EPDM KAUCUK.
KULLANIM YERİ : KİMYA SANAYİİNDE, YÜKSEK YOĞUNLUKLU ASİT, ALKOL, YÜKSEK AROMATİK DEĞERLİ SOLVENTLER, PETROL ÜRÜNLERİ VB. EMME VE TAHLİYE İŞLERİNDE. (BKZ. SEL KİMYASALLARA DAYANIM TABLOSU).

ID/İÇ		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		VACUUM	BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4	19	32.5	10	145	40	580	-0.93	114	789	40-46-61	
1	25.4	39	10	145	40	580	-0.93	152	982	40-46-61	
1 1/4	32	47	10	145	40	580	-0.93	192	1340	40-46-61	
1 1/2	38	53	10	145	40	580	-0.93	228	1613	40-46-61	
1 3/4	44.5	61	10	145	40	580	-0.93	267	2055	40-46-61	
2	50.8	67.5	10	145	40	580	-0.93	306	2298	40-46-61	
2 1/2	63.5	81.5	10	145	40	580	-0.93	381	2923	40-46-61	
2 3/4	70	88	10	145	40	580	-0.93	420	3163	40-46-61	
3	76.2	94.5	10	145	40	580	-0.93	457	3479	40-46-61	
4	101.6	120.5	10	145	40	580	-0.93	610	4510	40-46-61	

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as material, concentration and working temperature. Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Beim plazieren des auftrags: Wie material, konzentrat und betriebsdruck genau angeben. Weitere sonderwünsche wie besondere-abmessungen, -drücke, farben, aussengummi und doppelte-spirale auf anfrage möglich.

IMPORTANTE : In sede d'ordine specificare: Caratteristiche del fluido, della concentrazione e della temperatura d'esercizio. Altri diametri, pressioni, colori, tipo di copertura e doppio spirale d'acciaio realizzabili su richiesta.

ÖNEMLİ : Sipariş verilirken: Madde, konsantrasyon ve çalışma sıcaklığı gibi kullanım özellikleri açıkça belirtilmelidir. Diğer çaplar, basınçlar, renkler, üst kat tipi ve çift spiral tel istek üzerine üretilir.



-30°C /+ 80°C
 -22°F /+176°F

NORMS NORMEN NORME NORMLAR	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	TRANSFER TAPE EMBOSSED	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	
-------------------------------------	----------	---	---------------------------	---------------------------------------	--