


## Heavy Duty Bulk Food Delivery



TUBE : WHITE COLOUR, NON-TOXIC, ABRASION RESISTANT NATURAL RUBBER.  
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.  
 COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT PIN-PRICKED, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
 APPLICATION : FOR DISCHARGE OF BULK ABRASIVE PRODUCTS. (SUGAR, FLOUR, MILK POWDER, GRANULES ETC)

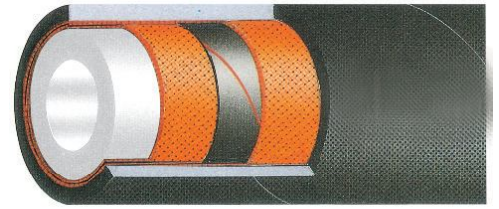

SEELE : WEISS, SCHADSTOFFFREI, ABRIEBFEST, NATURGUMMI.  
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.  
 DECKE : OZON-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, GEPRICKT.  
 ANWENDUNG : GEEIGNET ZUR BEFÖRDERUNG VON ABRASIVEN MEDIEN WIE ZUCKER, MEHL, MILCHPULVER, GRANULATEN USW. IN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE.



SOTTOSTRATO : GOMMA NATURALE BIANCA ATOSSICA RESISTENTE ALL'ABRASIONE.  
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON CORDICELLA DI RAME ANTISTATICA.  
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA NERA MICRO-FORATA, RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.  
 IMPIEGO : PER MANDATA DI PRODOTTI ALIMENTARI MOLTO ABRASIVI. (ZUCCHERO, FARINA, GRANULI, ETC)



TUBE : CAOUTCHOUC NATUREL COULEUR BLANCHE, NON TOXIQUE, RESISTANT A L'ABRASION.  
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET FIL DE MASSE ANTISTATIQUE.  
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL MICRO-PERFORE, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONO ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.  
 APPLICATION : POUR REFOULEMENT DE MATIERES ABRASIVES EN VRAC (SUCRE, FARINE, POWDRE DE LAIT, GRANULES ETC.)

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
1"	25.4	37	10	145	30	435	637	40-46-61
1 1/4"	32	44	10	145	30	435	837	40-46-61
1 1/2"	38	50	10	145	30	435	970	40-46-61
2"	50.8	64.5	10	145	30	435	1456	40-46-61
2 1/2"	63.5	77	10	145	30	435	1776	40-46-61
3"	76.2	90	10	145	30	435	2140	40-46-61
3 1/2"	90	104	10	145	30	435	2529	40-46-61
4"	101.6	118	10	145	30	435	3250	40-46-61
5"	127	146	10	145	30	435	4938	40-46-61
6"	152.4	172	10	145	30	435	6118	40-46-61
8"	203.2	225	10	145	30	435	8865	46
10"	254	276	10	145	30	435	11594	25

Abrasion loss value: Acc DIN 53516 ≤ 120 mm<sup>3</sup>  
 Abriebwert nach DIN 53516 ≤ 120 mm<sup>3</sup>  
 Perdita d'abrasione in accordo alla norma DIN 53516 ≤ 120 mm<sup>3</sup>  
 Indice d'abrasion: Selon la norme DIN 53516 ≤ 120 mm<sup>3</sup>



-40°C / + 80°C  
 -40°F / +176°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

**SEL WHITE-HD HEAVY DUTY BULK FOOD DELIVERY HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)** → → →

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	---------------------------------------	--