


Aircraft Refueling En 1361 Type-B

Uçak Akaryakıt En 1361 Tip-B



TUBE : AVIATION GASOLINES AND JET FUELS RESISTANT, CONDUCTIVE SYNTHETIC NITRILE BLACK RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ELECTRICALLY BONDED WITH BUILT-IN 2 ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : ABRASION, OZONE, WEATHER, HEAT AND OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR THE GROUND REFUELLING OF AIRCRAFTS HAVING AN AROMATIC CONTENT UP TO 30%.

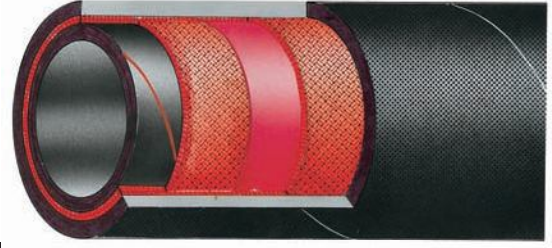

SEELE : FLUGZEUG-, UND JET-KRAFTSTOFFBESTÄNDIG, ISOLIEREND, SYNTHETIK NITRIL-GUMMI, SCHWARZ.
 EINLAGEN : HOCH REISSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE UND 2 ANTISTATISCHE KUPFERLITZE UM DIE LEITFÄHIGKEIT ZU GEWÄHRLEISTEN.
 DECKE : ABRIB-, OZON-, WETTER-, HITZE-, UND ÖLBESTÄNDIG, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMMI.
 ANWENDUNG : ZUR FLUGZEUGBETANKUNG AM BODEN, MIT 30 % MAX. AROMAANTEIL.



SOTTOSTRATO : GOMMA NITRILE NERA CONDUTTIVA, RESISTENTE AGLI OLII ED AI CARBURANTI DEGLI AEREI.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ ED ELETTRICAMENTE CONTINUO TRAMITE 2 CORDICELLE DI RAME INSERITE.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA NERA RESISTENTE AGLI OLII MINERALI, ALL' OZONO, ALL' ABRASIONE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER RIFORMIMENTO DEGLI AEREI CON GLI OLII ED I CARBURANTI CON CONTENUTO AROMATICO FINO AL 30%.



ALT KAT : YAĞLARA VE AKARYAKITLARA DAYANIKLI, SIYAH İLETKEN SENTETİK NITRİL KAUKUK.
 TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE DEVAMLİ STATİK ELEKTRİĞİ İLETKEN ÇİFT BAKIR TEL.
 ÜST KAT : YAĞLARA, AKARYAKITLARA, SÜRTÜNMEYE, HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA, OZONA VE ISIYA DAYANIKLI ÖZEL SIYAH SENTETİK KAUKUK.
 KULLANIM YERİ : UÇAKLARA YERDE AROMATİK ORANI %30 A KADAR OLAN UÇAK YAKITLARINI İKMAL İŞLERİNDE.

ID/iç		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B	
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m			m	
3/4"	19	29	29	20	290	80	1160	113	510			40-46-61	
1"	25,4	38	38	20	290	80	1160	150	809			40-46-61	
1 1/4"	32	45	45	20	290	80	1160	200	1007			40-46-61	
1 1/2"	38	51	51	20	290	80	1160	230	1177			40-46-61	
2"	50,8	65	65	20	290	80	1160	305	1658			40-46-61	
2 1/2"	63,5	79	79	20	290	80	1160	390	2182			40-46-61	
3"	76,2	92	92	20	290	80	1160	460	2590			40-46-61	
4"	101,6	120	120	20	290	80	1160	610	3948			40-46-61	



- 40°C /+70°C
 -40°F /+158°F

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMLAR

TS 9566 EN 1361 TYPE-B
 ISO 1307

MARKING
 BESCHRIFTUNG
 MARCATURA
 MARKALAMA

TRANSFER
 EMBOSSED

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 RENKLER

