


Asphalt S&D

Asfalt A&V



TUBE : SPECIAL SYNTHETIC ACRYLIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTIL, 2 STEEL WIRES HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
 COVER : ABRASION, HEAT WEATHER AND HOT ASPHALT RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : SUCTION AND DISCHARGE OF TAR AND ASPHALT IN ROAD CONSTRUCTIONS UP TO 180°C.

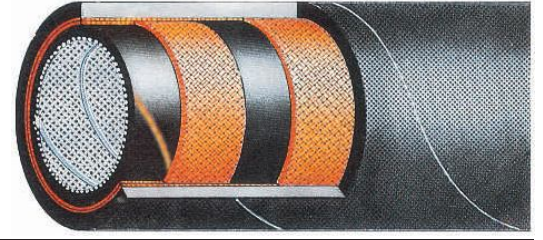

SEELE : SPEZIELLER SYNTHETIK ACRYLIC-GUMMI.
 EINLAGEN : HOCH REISSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE, STAHLDRAHTSPIRALE UND KUPFERLITZE.
 DECKE : ABRIEBFEST, HITZE-, OZON-, WITTERUNGS-, UND HEISSER ASPHALTBESTÄNDIGER SPEZIELLER GUMMI.
 ANWENDUNG : SAUG-DRUCKSCHLAUCH FÜR HEISSEN ASPHALT, TEMPERATUREN BIS 180°C.



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE ACRILICA.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON 2 SPIRALI IN ACCIAIO E CORDICELLA DI RAME.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA CON OTTIMA RESISTENZA AL BITUME CALDO ALL'ABRASIONE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER IL CARICO E LO SCARICO DI BITUME CALDO FINO AL 180°C.



ALT KAT : ÖZEL SENTETİK AKRİLİK KAUCUK.
 TAKVIYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, SPIRAL ÇELİK TEL, STATİK ELEKTRİĞİ İLETEN BAKIR TEL.
 ÜST KAT : SÜRTÜNME, ISI, HAVA ŞARTLARINA VE ERİMİŞ ASFALTA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUCUK.
 KULLANIM YERİ : YOL İNŞAATLARINDA 180°C YE KADAR ERİMİŞ ASFALT TAHLİYESİNDE.

| ID/iÇ | | OD/DÇ | WP/ÇB | | BP/PB | | VACUUM | BR/KY/r | W/A | L/B |
|--------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|--------|---------|-------|-------------|
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | mm | g/m | m |
| 1" | 25,4 | 43 | 18 | 261 | 54 | 783 | - 0,93 | 152 | 1234 | 40-46-61 |
| 1 1/4" | 32 | 50 | 18 | 261 | 54 | 783 | - 0,93 | 192 | 1493 | 40-46-61 |
| 1 1/2" | 38 | 56 | 18 | 261 | 54 | 783 | - 0,93 | 228 | 1825 | 40-46-61 |
| 1 3/4" | 44,5 | 64 | 18 | 261 | 54 | 783 | - 0,93 | 267 | 2328 | 40-46-61 |
| 2" | 50,8 | 71 | 18 | 261 | 54 | 783 | - 0,93 | 306 | 2761 | 40-46-61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 83 | 10 | 145 | 30 | 435 | - 0,93 | 381 | 3178 | 40-46-61 |
| 2 3/4" | 70 | 91 | 10 | 145 | 30 | 435 | - 0,93 | 420 | 3797 | 40-46-61 |
| 3" | 76,2 | 97 | 10 | 145 | 30 | 435 | - 0,93 | 457 | 4180 | 40-46-61 |
| 4" | 101,6 | 126 | 10 | 145 | 30 | 435 | - 0,93 | 610 | 6178 | 20-40-46-61 |
| 5" | 127 | 153 | 10 | 145 | 30 | 435 | - 0,93 | 762 | 8051 | 20-40-46-61 |
| 6" | 152,4 | 179 | 10 | 145 | 30 | 435 | - 0,93 | 915 | 10127 | 20-40-46-61 |

Other diameters available upon request.
 Weitere Abmessungen auf Anfrange möglich
 Altri diametri realizzabili su richiesta.
 Diğer ölçüler istek üzerine üretilebilir.



-40°C / +180°C
 -40°F / +356°F

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------|---|----------------------|---------------------------------------|--|
| NORMS NORMEN NORME NORMLAR | ISO 1307 | MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA | TRANSFER EMBOSSED | COLOUR FARBEN COLORI RENKLER | |
|-------------------------------------|----------|---|----------------------|---------------------------------------|--|