


# Dock Oil

## Liman Yakıt



TUBE : OIL AND PETROL RESISTANT, CONDUCTIVE SYNTHETIC NITRILE BLACK RUBBER.  
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.  
 COVER : OIL, WEATHER, OZONE, ABRASION AND SEA WATER RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF PETROLEUM PRODUCTS WITH AROMATIC CONTENT UP TO 50% FROM TANKERS AND BARGES BUNKERING SERVICES AND INDUSTRIAL APPLICATIONS.

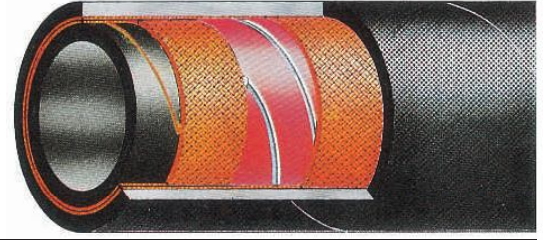

SEELE : ÖL-UND KRAFTSTOFFBESTÄNDIG, ISOLIEREND, NITRILGUMMI, SCHWARZ.  
 EINLAGEN : HOCH REISSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE, STAHLDRAHTSPIRALE UND KUPFERLITZE.  
 DECKE : ABRIEBFEST, ÖL-, SEEWASSER-, UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMMI.  
 ANWENDUNG : SAUG-/UND DRUCKSCHLAUCH, BE-/UND ENTLADUNG VON TANKS, TANKFAHRZEUGEN UND SCHIFFEN MIT BENZIN, DIESEL, HEIZÖL UND MINERALÖL, 50% AROMAGEHALT.



SOTTOSTRATO : GOMMA NITRILE NERA CONDUTTIVA, RESISTENTE AI PRODOTTI PETROLIFERI.  
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON SPIRALE METALLICA E CORDICELLA DI RAME.  
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA NERA, RESISTENTE AGLI OLI, ALL'OZONO, ALL' ABRASIONE, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALL'ACQUA DI MARE.  
 IMPIEGO : ASPIRAZIONE E MANDATA DEI PRODOTTI PETROLIFERI CON CONTENUTO AROMATICO FINO AL 50% NEL BUNCHERAGGIO ED ALTRE APPLICAZIONI INDUSTRIALI.



ALT KAT : YAĞLARA VE AKARYAKITLARA DAYANIKLI, SIYAH SENTETİK NITRİL KAUÇUK.  
 TAKVIYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, SPIRAL ÇELİK TEL VE STATİK ELEKTRİĞİ İLETEN BAKIR TEL.  
 ÜST KAT : YAĞLARA, AKARYAKITLARA, DENİZ SUYUNA, OZONA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL SIYAH SENTETİK KAUÇUK.  
 KULLANIM YERİ : AROMATİK ORANI %50 YE KADAR PETROL ÜRÜNLERİNİ LİMANLARDA, ANA SARNIÇ VEYA DEPOLARDAN TANKERLERE EMME VE BASMA İŞLERİNDE.

ID/iÇ	OD/DÇ	WP/ÇB	BP/PB	VACUUM	BR/KY/r	W/A	L/B

### Dock Oil Hose BS 1435: Type S7

inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
4"	101,6	126	7	102	30	435	- 0,93	600	6256	20-40-46-61
6"	152,4	182	7	102	30	435	- 0,93	850	12047	20-40-46-61
8"	203,2	236	7	102	30	435	- 0,93	1100	17473	20
10"	254	288	7	102	30	435	- 0,93	1300	22743	20

### Dock Oil Hose BS 1435: Type S15

inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
4"	101,6	129	15	220	60	880	- 0,93	600	7152	20-40-46-61
6"	152,4	185	15	220	60	880	- 0,93	850	13068	20-40-46-61
8"	203,2	239	15	220	60	880	- 0,93	1100	19178	20
10"	254	291	15	220	60	880	- 0,93	1300	24882	20



-20°C / + 80°C  
 -4°F / + 176°F

NORMS NORMEN NORME NORMLAR	BS 1435 TYPE S7 /S15 ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	TRANSFER EMBOSSED	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	
-------------------------------------	----------------------------------	---	----------------------	---------------------------------------	--