




# Galvanized Wire Braided Oil


## Galvaniz Tel Örgülü Yakıt

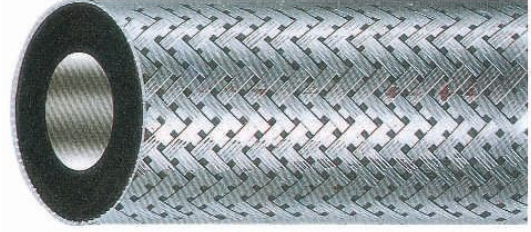

 TUBE : OIL AND FUEL RESISTANT SYNTHETIC NBR BLACK RUBBER.  
COVER : GALVANIZED WIRE REINFORCEMENT.  
APPLICATION : FOR DELIVERY OF TRANSMISSION OIL, FUEL OIL ,AUTOMOTIVE GASOLINE, ETC.

 SEELE : ÖL-UND KRAFTSTOFFBESTÄNDIG, SCHWARZ, SYNTHETISCHER NBR-GUMMI.  
DECKE : MIT VERZINKTER DRAHTGEFLECHT.  
ANWENDUNG : ZUM DURCHTEITEN VON KRAFTSTOFFEN ETC. IM KFZ BEREICH.

 SOTTOSTRATO : GOMMA SINTETICA NERA IN NBR, RESISTENTE AI PRODOTTI PETROLIFERI.  
COPERTURA : TRECCIATURA IN FILO D'ACCIAIO ZINCATO.  
IMPIEGO : MANDATA DELL' OLIO, DELLA BENZINA, DEL GASOLIO, DEI LUBRIFICANTI ETC.

 ALT KAT : YAĞLARA, MAZOTA, BENZİNE DAYANIKLI SENTETİK NBR KAUKUK.  
ÜST KAT : GALVANİZ TEL ÖRGÜ.  
KULLANIM YERİ : TRANSMİSYON YAĞLARI, MAZOT, BENZİN VB. MADDELERİN AKTARIMINDA.

ID/İÇ	OD/DÇ	WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r	W/A	L/B
		bar	psi	bar	psi			
6	1	25	365	75	1088	30	160	100
8	13	25	365	75	1088	40	230	100
10	15	25	365	75	1088	50	280	100
13	19	20	290	60	870	65	380	100
16	22	20	290	60	870	80	460	50
19	25	15	218	45	653	95	570	50
25	33	15	218	45	653	125	660	50

Other diameters available upon request.  
Weitere Abmessungen auf Anfrange möglich  
Altri diametri realizzabili su richiesta.  
Diğer ölçüler istek üzerine üretilebilir.

 -20°C / +90°C  
-4°F / +194°F

NORMS  
NORMEN  
NORME  
NORMLAR

ISO 1307

MARKING  
BESCHRIFTUNG  
MARCATURA  
MARKALAMA

COLOUR  
FARBEN  
COLORI  
RENKLER

