






Oil Discharge 16 Bar EN 12115

Akaryakıt Verici 16 Atm EN 12115

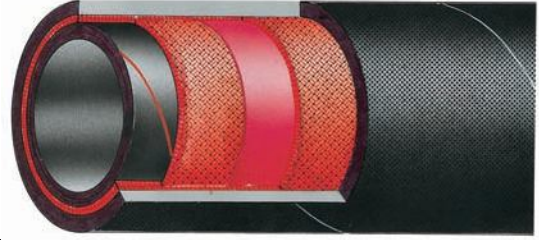


	TUBE : OIL AND PETROL RESISTANT, CONDUCTIVE SYNTHETIC NITRILE BLACK RUBBER. REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND TWO ANTISTATIC COPPER WIRES. COVER : OIL, FLAME WEATHER, OZONE, ABRASION AND SEA WATER RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER. APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF PETROLEUM PRODUCTS WITH AROMATIC CONTENT UP TO 50%.
	SEELE : ÖL- UND KRAFTSTOFFBESTÄNDIG, ISOLIEREND, NITRILGUMMI, SCHWARZ. EINLAGEN : HOCH REISSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT DOPPELTEN KUPFERLITZEN. DECKE : ÖL-, SEEWASSER-, OZON-, UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, FLAMMWIDRIG, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMMI. ANWENDUNG : ZUM FÖRDERN VON VERSCHIEDENEN ÖLPRODUKTEN MIT MAX. 50% AROMAGEHALT.
	SOTTOSTRATO : GOMMA NITRILE NERA CONDUTTIVA, RESISTENTE AI PRODOTTI PETROLIFERI. RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON SPIRALE METALLICA E DUE CORDICELLE DI RAME. COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA NERA, RESISTENTE AGLI OLI, ALL'OZONO, ALLA FIAMMA, ALL'ABRASIONE, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALL'ACQUA DI MARE. IMPIEGO : ASPIRAZIONE E MANDATA DEI PRODOTTI PETROLIFERI CON CONTENUTO AROMATICO FINO AL 50%.
	ALT KAT : YAĞLARA VE AKARYAKITLARA DAYANIKLI, SIYAH SENTETİK NİTRİL KAUÇUK. TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, SİRAL ÇELİK TEL VE STATİK ELEKTRİĞİ İLETEN ÇİFT BAKIR TEL. ÜST KAT : YAĞLARA, AKARYAKITLARA, DENİZ SUYUNA, OZONA, ALEVE, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI ÇOK ÖZEL SIYAH SENTETİK KAUÇUK. KULLANIM YERİ : AROMATİK ORANI % 50'YE KADAR PETROL ÜRÜNLERİNİ, ANA SARNIÇ VEYA DEPOLARDAN TANKERLERE EMME VE BASMA İŞLERİNDE.

ID/iç		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B	
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	mm	g/m	g/m	m	m
3/4"	19	31	31	16	232	48	696	125	125	620	620	40-46-61	40-46-61
1"	25,4	37	37	16	232	48	696	150	150	760	760	40-46-61	40-46-61
1 1/4"	32	44	44	16	232	48	696	175	175	956	956	40-46-61	40-46-61
1 1/2"	38	51	51	16	232	48	696	225	225	1208	1208	40-46-61	40-46-61
2"	50,8	67	67	16	232	48	696	275	275	2021	2021	40-46-61	40-46-61
2 1/2"	63,5	79	79	16	232	48	696	300	300	2345	2345	40-46-61	40-46-61
3"	76,2	92	92	16	232	48	696	350	350	2703	2703	40-46-61	40-46-61
4"	101,6	118	118	16	232	48	696	450	450	3760	3760	40-46-61	40-46-61



-20°C / + 80°C
-4°F / + 176°F

NORMS NORMEN NORME NORMLAR	EN 12115 TYPE D ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	TRANSFER EMBOSSED	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	
-------------------------------------	-----------------------------	---	----------------------	---------------------------------------	--

