


Oil / Din 73379 Type-2B

Yakıt / Din 73379 Tip-2B



TUBE : FUEL AND OIL RESISTANT, SMOOTH SYNTHETIC NITRILE BLACK RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : OIL, PETROL, FLAME, ABRASION, OZONE, AND WEATHER RESISTANT SPECIAL CSM RUBBER.
 APPLICATION : FOR DELIVERY OF FUELS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES FOR LUBRICATION AND GREASING SERVICES.

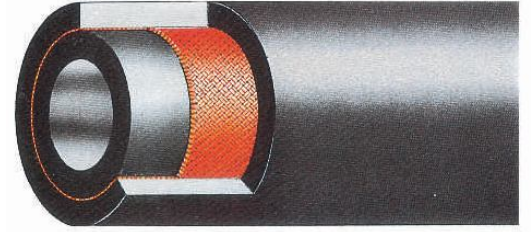

SEELE : ÖL-, UND KRAFTSTOFFBESTÄNDIG, ISOLIEREND, NITRILGUMMI, SCHWARZ, GLATT.
 EINLAGEN : HOCH REISSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
 DECKE : ABRIEB-, OZON-, WETTER UND ÖLBESTÄNDIG, SPEZIELLER CSM - GUMMI.
 ANWENDUNG : ZUM DURCHLEITEN VON KRAFTSTOFFEN IM KFZ BEREICH.



SOTTOSTRATO : GOMMA NITRILE LISCIA NERA, RESISTENTE AGLI OLI ED AI CARBURANTI.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE IN CSM LISCIA NERA, RESISTENTE AGLI OLI, AI CARBURANTI, ALLA FIAMMA, ALL'OZONO, ALL'ABRASIONE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER MANDATA DEI CARBURANTI NEI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA O PER LUBRIFICAZIONE ED INGRASSAGGIO NEI VARI SERVIZI.



ALT KAT : YAĞLARA VE MAZOTA DAYANIKLI SIYAH DÜZ SENTETİK NİTRİL KAUCUK.
 TAKVIYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
 ÜST KAT : YAKITLARA, YAĞLARA, HER TÜRLÜ HAVA SARTLARINA, OZONA VE ISIYA DAYANIKLI ÜZERİ DÜZ SIYAH CSM KAUCUK.
 KULLANIM YERİ : İÇTEN YANMALI MOTORLARDA, ORTA GEÇİRGENLİKTE YAKIT TAHLİYESİNDE, GRES YAĞI VE GENEL YAĞLAMA İŞLERİNDE.

ID/iç	OD/DÇ	WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r	W/A	L/B
		bar	psi	bar	psi			
3,5	9,5	10	145	30	435	45	86	10-100
4	10	10	145	30	435	45	92	10-100
4,5	10,5	10	145	30	435	50	99	10-100
4,5	11,5	10	145	30	435	50	122	10-100
5	11	10	145	30	435	55	105	10-100
5	12	10	145	30	435	55	130	10-100
5,5	11,5	10	145	30	435	60	111	10-100
6	12	10	145	30	435	65	118	10-100
7	12	10	145	30	435	70	104	10-100
7	13	10	145	30	435	70	132	10-100
7,3	13,3	10	145	30	435	70	136	10-100
7,3	14,3	10	145	30	435	70	165	10-100
7,5	13,5	10	145	30	435	70	138	10-100
8	14	10	145	30	435	80	144	10-100
8	15	10	145	30	435	80	176	10-100
9	15	10	145	30	435	80	158	10-100
9,5	15,3	10	145	30	435	80	162	10-100
10	16	10	145	30	435	80	172	10-100
10	17	10	145	30	435	80	207	10-100
11	17	10	145	30	435	80	185	10-100
11	18	10	145	30	435	80	223	10-100
11,5	18,5	10	145	30	435	80	231	10-100
12,5	20	10	145	30	435	100	267	10-100
14	22	10	145	30	435	100	315	10-100
16	24	10	145	30	435	125	350	10-80



-40°C / +50°C
-40°F / +122°F

Other diameters available upon request.

Weitere Abmessungen auf Anfrange möglich

Altri diametri realizzabili su richiesta.

Diğer ölçüler istek üzerine üretilebilir.

NORMS
NORMEN
NORME
NORMLAR

DIN 73379 TYPE 2B
ISO 1307

MARKING
BESCHRIFTUNG
MARCATURA
MARKALAMA

INK JET
EMBOSSSED

COLOUR
FARBEN
COLORI
RENKLER

