


Oil S&D 16 Bar EN 12115

Akaryakıt A&V 16 Atm EN 12115



TUBE : OIL AND PETROL RESISTANT, CONDUCTIVE SYNTHETIC NITRILE BLACK RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND 2 ANTI-STATIC COPPER WIRES.
 COVER : OIL, WEATHER, FLAME, OZONE, ABRASION AND SEA WATER RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF PETROLEUM PRODUCTS WITH AROMATIC CONTENT UP TO 50%.

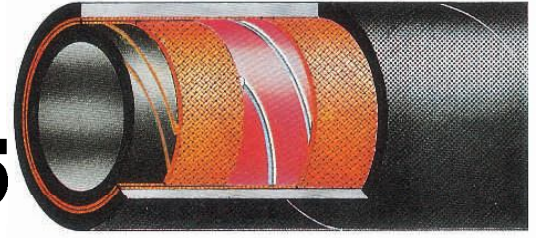

SEELE : ÖL-UND KRAFTSTOFFBESTÄNDIG, ISOLIEREND, NITRILGUMMI, SCHWARZ.
 EINLAGEN : HOCH REISSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE, STAHLDRAHTSPIRALE UND 2 KUPFERLITZEN.
 DECKE : ÖL-, SEEWASSER-, OZON-, UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, FLAMMWIDRIG, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMMI.
 ANWENDUNG : SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH FÜR MINERALÖLPRODUKTE MIT MAX. 50% AROMAGEHALT.



SOTTOSTRATO : GOMMA NITRILE NERA CONDUTTIVA, RESISTENTE AI PRODOTTI PETROLIFERI.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON SPIRALE METALLICA E 2 CORDICELLE DI RAME.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA NERA, RESISTENTE AGLI OLI, ALLA FIAMMA, ALL' OZONO, ALL' ABRASIONE, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALL'ACQUA DI MARE.
 IMPIEGO : ASPIRAZIONE E MANDATA DEI PRODOTTI PETROLIFERI CON CONTENUTO AROMATICO FINO AL 50%.



ALT KAT : YAĞLARA VE AKARYAKITLARA DAYANIKLI, SIYAH SENTETİK NİTRİL KAUÇUK.
 TAKVIYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, SPIRAL ÇELİK TEL VE STATİK ELEKTRİĞİ İLETEN ÇİFT BAKIR TEL.
 ÜST KAT : YAĞLARA, AKARYAKITLARA, ALEVE, DENİZ SUYUNA, OZONA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL SIYAH SENTETİK KAUÇUK.
 KULLANIM YERİ : AROMATİK ORANI %50'YE KADAR PETROL ÜRÜNLERİNİ, ANA SARNIÇ VEYA DEPOLARDAN TANKERLERE EMME VE BASMA İŞLERİNDE.

ID/iÇ		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		VACUUM	BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	31	16	232	48	696	-0,90	125	700	40-46-61	
1"	25,4	37	16	232	48	696	-0,90	150	827	40-46-61	
1 1/4"	32	44	16	232	48	696	-0,90	175	1019	40-46-61	
1 1/2"	38	51	16	232	48	696	-0,90	225	1391	40-46-61	
2"	50,8	67	16	232	48	696	-0,90	275	2305	40-46-61	
2 1/2"	63,5	79	16	232	48	696	-0,90	300	2761	40-46-61	
3"	76,2	92	16	232	48	696	-0,80	350	3368	40-46-61	
4"	101,6	118	16	232	48	696	-0,80	450	4500	40-46-61	



-20°C / + 80°C
 -4°F / + 176°F

NORMS NORMEN NORME NORMLAR	EN 12115 TYPE SD	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	TRANSFER EMBOSSED	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	
-------------------------------------	------------------	---	----------------------	---------------------------------------	--