


Petrol Pump Steel Wire Reinforced

Çelik Telli Akaryakıt



TUBE : OIL AND PETROL RESISTANT, SMOOTH CONDUCTIVE SYNTHETIC NITRILE BLACK RUBBER.
 REINFORCEMENT : STEEL WIRE BRAID.
 COVER : OIL, WEATHER, OZONE, ABRASION RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR FUEL DISPENSING: REGULAR AND SUPER GRADE PETROL, UNLEADED PETROL, AND DIESEL OIL.

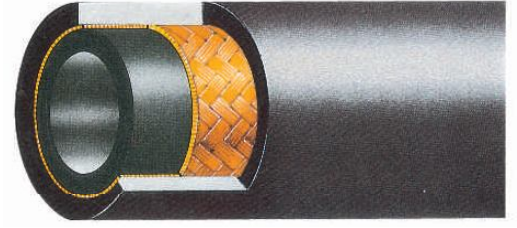

SEELE : ÖL- UND KRAFTSTOFFBESTÄNDIG, ISOLIEREND, NITRILGUMMI, SCHWARZ.
 EINLAGEN : MIT STAHLDRAPTEINLAGE.
 DECKE : ÖL-OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMMI.
 ANWENDUNG : ZAPFSCHLAUCH FÜR TANKSTELLEN: GEEIGNET FÜR KRAFTSTOFFE, NORMAL-, SUPER-, BLEIFREI-BENZIN UND DIESEL.



SOTTOSTRATO : GOMMA NITRILE NERA CONDUTTIVA, RESISTENTE AGLI OLI ED AGLI IDROCARBURI.
 RINFORZO : UNA TRECCIA D'ACCIAIO.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE AGLI OLI, ALL' OZONO, ALL' ABRASIONE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER DISTRIBUTORI DEI CARBURANTI: BENZINA, BENZINA VERDE, GASOLIO.



ALT KAT : PETROLE, BENZİNE, MAZOTA DAYANIKLI DÜZ, SİYAH, İLETKEN SENTETİK NİTRİL KAÇUK.
 TAKVIYE : TEK KAT ÇELİK TEL ÖRGÜ.
 ÜST KAT : YAĞLARA, OZONA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAÇUK.
 KULLANIM YERİ : SERVİS İSTASYONLARINDA, POMPALARDAN NAKİL VASITALARINA YAKIT DAĞITMA İŞLERİNDE. (NORMAL-SÜPER-KURŞUNSUZ BENZİN, MAZOT, MOTORİN)

ID/iç		OD/DÇ	WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/2"	12,7	21,5	16	232	48	696	127	410	+6
5/8"	16	26	16	232	48	696	160	552	+6
3/4"	19	29	16	232	48	696	190	629	+6
1"	25,4	36,5	16	232	48	696	254	857	+6



-35°C / +80°C
 -31°F / +176°F

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMLAR

TS 11567 EN 1360 TİP 3
 ISO 1307

MARKING
 BESCHRIFTUNG
 MARCATURA
 MARKALAMA

INK JET
 EMBOSSED

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 RENKLER

