


Low Pressure Water Alçak Basıncılı Su



TUBE : NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : WEATHER RESISTANT SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : GARDENING AND GENERAL WATER DISCHARGE SERVICES.

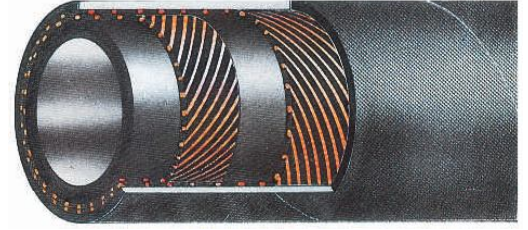

SEELE : NATUR-UND SYNTHETIK-KAUTSCHUK.
EINLAGEN : HOCH REISSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
DECKE : WITTERUNGSBESTÄNDIGER SYNTHETIK-KAUTSCHUK.
ANWENDUNG : GEEIGNET ALS GARTEN BEWÄSSERUNGSSCHLAUCH UND FÜR ALLGEMEINE WASSERFÖRDERZWECKE.



SOTTOSTRATO : GOMMA NATURALE E SINTETICA.
RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
COPERTURA : GOMMA SINTETICA RESISTENTE ALL'ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO : MANDATA DI ACQUA AD USO GENERALE, GIARDINAGGIO E EDILIZIA.



ALT KAT : TABİİ VE SENTETİK KAUCUK.
TAKVIYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
ÜST KAT : HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SENTETİK KAUCUK.
KULLANIM YERİ : EV, BAĞÇE, TARLA VE HER TÜRLÜ GENEL SULAMA İŞLERİNDE.



ID/iç		OD/Dış	WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm	gr/mt	mt
3/8	10	17	7	102	21	305	100	228	40-46
1/2	12.7	20	7	102	21	305	127	274	40-46-61
5/8	16	23	7	102	21	305	160	330	40-46-61
3/4	19	27	7	102	21	305	190	433	40-46-61
1	25.4	33	7	102	21	305	254	540	40-46-61
1 1/4	32	41	7	102	21	305	320	781	40-46-61
1 1/2	38	47	7	102	21	305	380	898	40-46-61
1 3/4	44.5	54	7	102	21	305	445	1142	40-46-61
2	51	60	7	102	21	305	510	1198	40-46-61
2 1/2	63.5	74	7	102	21	305	635	1675	40-46-61
2 3/4	70	82	7	102	21	305	700	2155	40-46-61
3	76.2	88	7	102	21	305	762	2287	40-46-61
4	101.6	114	7	102	21	305	1016	3158	40-46-61
5	127	140	7	102	21	305	1270	3950	20-40-46-61
6	152.4	165	7	102	21	305	1524	4578	20-40-46-61
8	203.2	218	7	102	21	305	2032	7480	20
10	254	270	7	102	21	305	2540	9370	10



-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

NORMS
NORMEN
NORME
NORMLAR

TS 2420-1 / EN ISO 1403
ISO 1307

MARKING
BESCHRIFTUNG
MARCATURA
MARKALAMA

TRANSFER TAPE
EMBOSSED

COLOUR
FARBEN
COLORI
RENKLER

